


# BEVESTIGINGSMETHODES




## B 008

Onzichtbare bevestigingsmethode ook wel I-Slot genoemd, waarbij gevelpanelen worden voorzien van 'slots' in de kopse kanten. Toepasbaar voor steen- en plaat diktes van 11 tot 20 mm.


Toepassing: o.a. steen, keramiek, HPL.

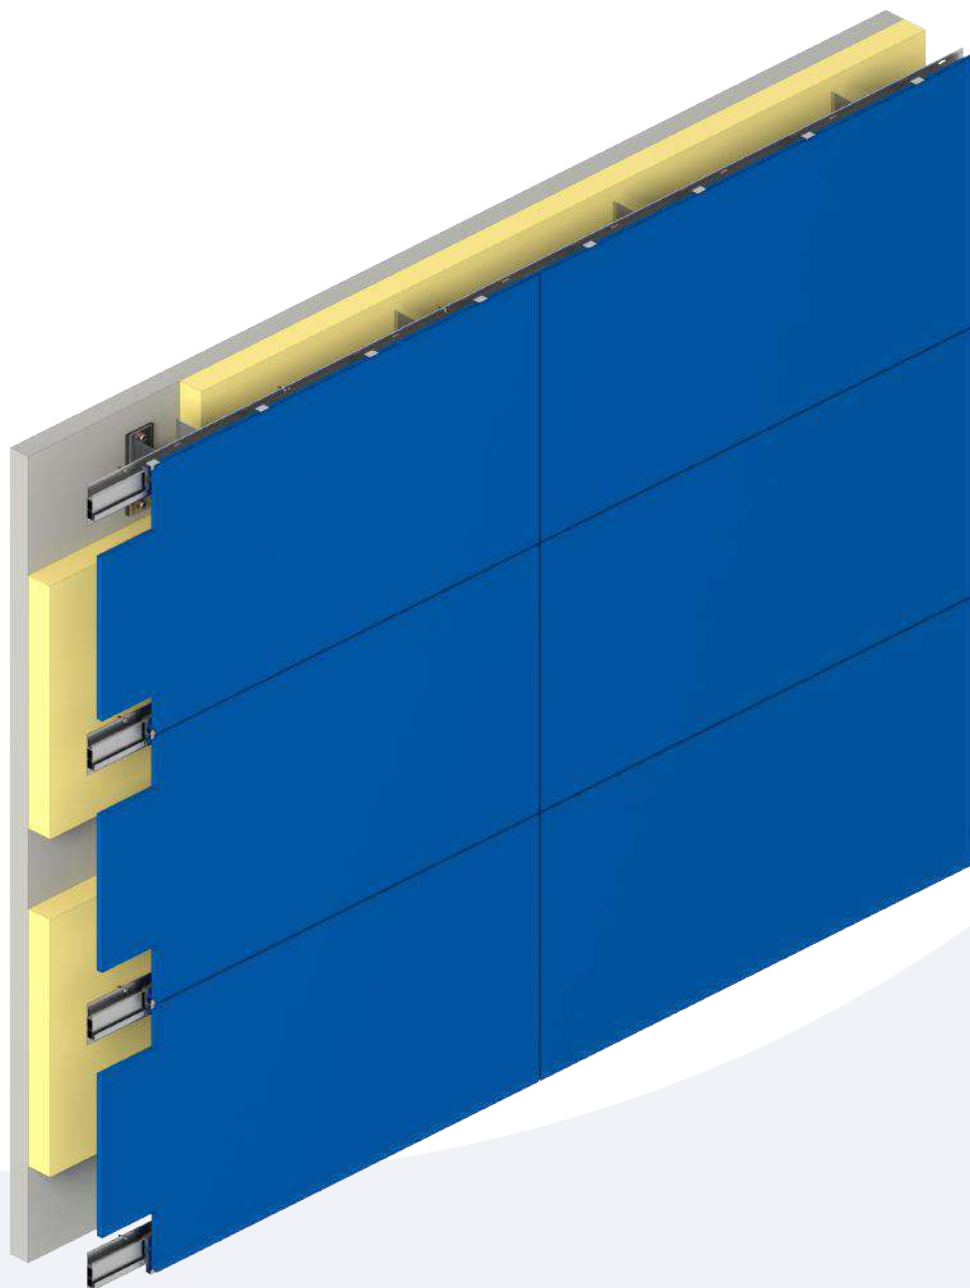

### TOEPASSINGEN

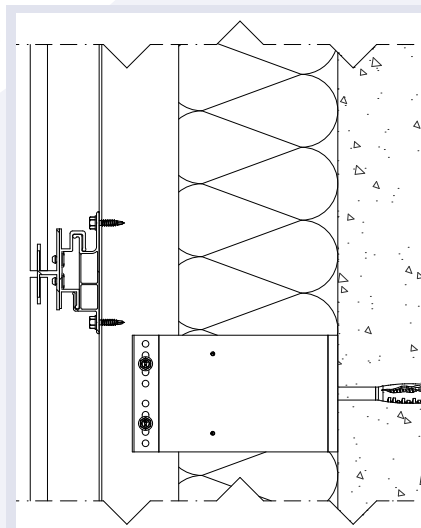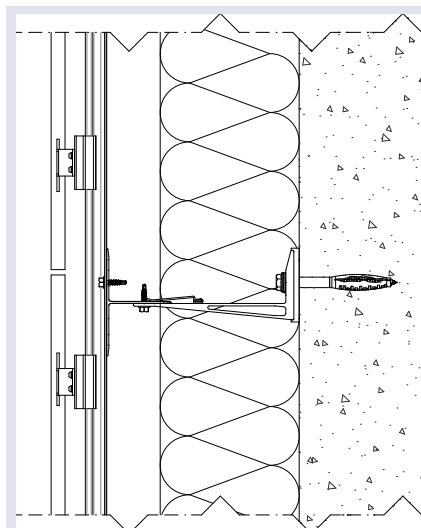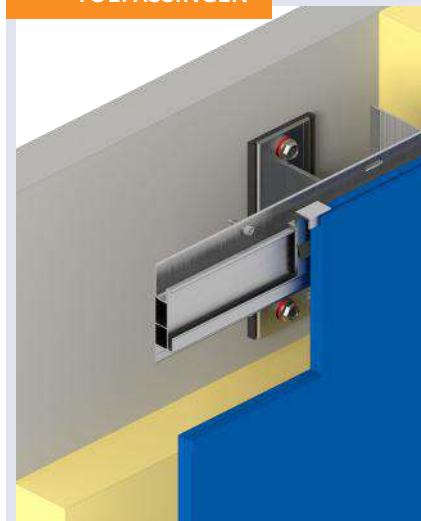

## 0270

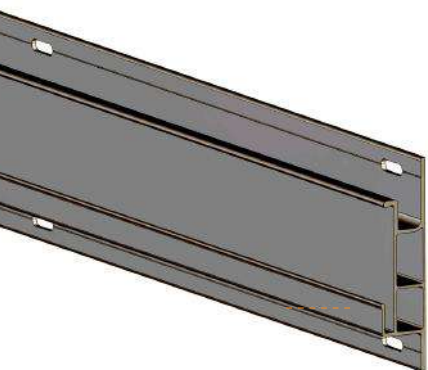

### DRAAGPROFIEL


Aluminium horizontaal draagprofiel, montage door middel van fixatiegaten of klem 0267.

| A (MM) | B (MM) | L (MM) |
|--------|--------|--------|
| 30     | 60     | 6,000  |

Materiaal: EN AW 6060 T66  
Oppervlakte: Grijs geanodiseerd  
Zwart geanodiseerd

Bewerkingen:

- Zagen op maat.
- Profielen kunnen worden voorzien van gaten patronen.

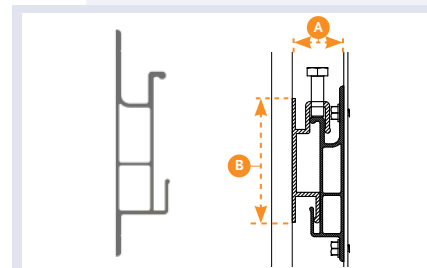

## 0276




### KLEM

Klem ten behoeve van profiel 0270.  
Gat diameter: 6,0 mm 8,0 mm.

| L (MM) |
|--------|
| 30     |
| 50     |

Materiaal: EN AW 6060 T66  
Oppervlakte: Grijs geanodiseerd

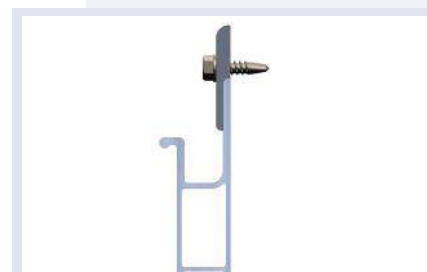

## 0725



### BOORSCHROEF

Boorschroef voor verbinden van profielen, indien wenselijk voorzien van een ring.

Materiaal: Roestvaststaal A4 / 316  
Oppervlakte: Blank

0601




## VOEGKLEM

I-slot agraffe voegklem.

| A (MM) | B (MM) | C (MM) | L (MM) |
|--------|--------|--------|--------|
| 60.8   | 12.0   | 19.0   | 25     |
| 60.8   | 8.0    | 19.0   | 25     |

Materiaal: EN AW 6060 T66  
Oppervlakte: Zwart geanodiseerd

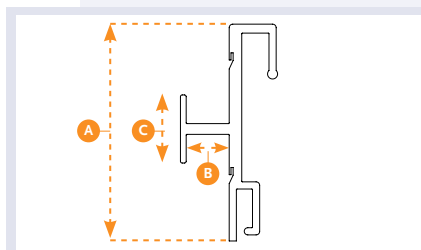

0604




## STARTKLEM

I-slot agraffe start klem

| A (MM) | B (MM) | C (MM) | L (MM) |
|--------|--------|--------|--------|
| 77.5   | 12.0   | 10.0   | 25     |
| 77.5   | 8.0    | 10.0   | 25     |

Materiaal: EN AW 6060 T66  
Oppervlakte: Zwart geanodiseerd

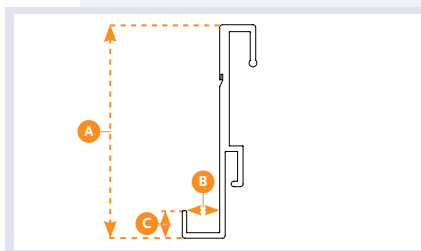

0605




## EINDKLEM

I-slot agraffe eindklem.

| A (MM) | B (MM) | C (MM) | L (MM) |
|--------|--------|--------|--------|
| 73.3   | 12.0   | 11.0   | 25     |
| 73.3   | 8.0    | 11.0   | 25     |

Materiaal: EN AW 6060 T66  
Oppervlakte: Zwart geanodiseerd

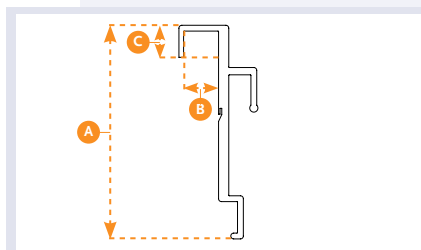

0648



## KLEM VEER

Klem veer te gebruiken in combinatie met klem 0601, 0604 en 0605.

Materiaal: EN AW 6060 T66  
Oppervlakte: Zwart geanodiseerd



0648



## EPDM CONTACT ONDERBREKER

Contact onderbreker en isolator voor de Slots.

| ID (MM) | OD (MM) | L (MM) |
|---------|---------|--------|
| 2.0     | 4.0     | 20     |

Materiaal: EPDM  
Oppervlakte: glad



0390



## TRUSSHEAD

Zelfborende schroef met Torx aandrijving voor de fixatie van agraffe klemmen.  
Maat: 4,2 x 32,

Materiaal: Roestvaststaal A2  
Oppervlakte: Blank