




B 019

Onzichtbare bevestigingsmethode voor geëxtrudeerde keramische geveltegels. De tegel wordt gemonteerd op een verticaal profielsysteem. Het systeem is voorzien van een hakenpatroon. In de verticale voeg kan een voegprofiel worden gemonteerd.

Toepassing: tegeltype o.a. Tonality, Creaton, Favemanc.




TOEPASSINGEN

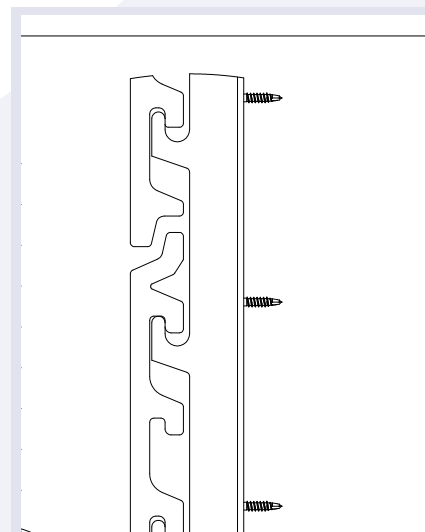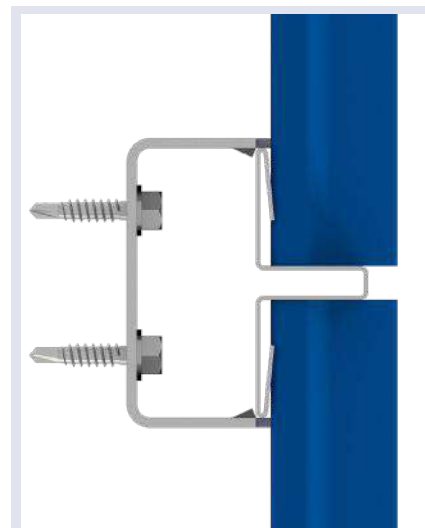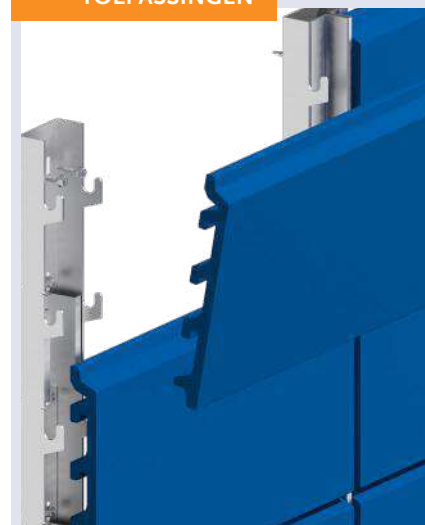

0710

HAAKPROFIEL


Haakprofiel, voor o.a. Tonality, Creaton, Favemanc, enz.



	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	E (MM)	F (MM)	L (MM)
M056-0	43	75	75	restmaat	60	45	variabele max. 2990
M057-0	43	100	75	restmaat	60	45	variabele max. 2990
M058-0	52	100	100	restmaat	60	45	variabele max. 2990
M059-0	43	150	75	restmaat	60	45	variabele max. 2990
M060-0	52	150	100	restmaat	60	45	variabele max. 2990
M061-3	102	150	150	restmaat	60	45	variabele max. 2990
M062-0	102	200	200	restmaat	60	45	variabele max. 2990
M063-0	102	300	200	restmaat	60	45	variabele max. 2990
M064-0	152	300	300	restmaat	60	45	variabele max. 2990
M080-0	43	75	75	restmaat	60	35	variabele max. 2990
M081-0	43	100	75	restmaat	60	35	variabele max. 2990
M082-0	52	100	100	restmaat	60	35	variabele max. 2990
M083-0	43	150	75	restmaat	60	35	variabele max. 2990
M084-0	52	150	100	restmaat	60	35	variabele max. 2990
M085-0	102	150	150	restmaat	60	35	variabele max. 2990
M086-0	102	200	200	restmaat	60	35	variabele max. 2990
M087-0	102	300	200	restmaat	60	35	variabele max. 2990
M088-0	152	300	300	restmaat	60	35	variabele max. 2990

Opbouw hoogte = variabel

Materiaal: EN AW Aluminium 5754 H22
Oppervlakte: Blank.

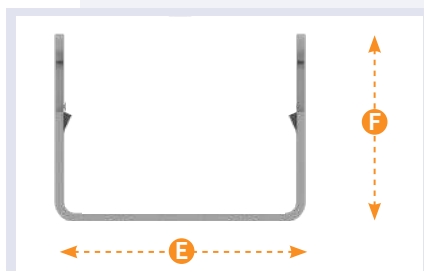


o633




KLEM PROFIEL

A (MM)	B (MM)	C (MM)	L (MM)
15	7	8	3000
15	7	10	3000
15	7	12	3000
23	7	8	3000
23	7	10	3000
23	7	12	3000

Materiaal: Aluminium 5005
Oppervlakte: Blank of gepoedercoat

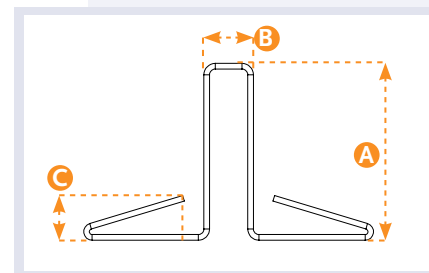


o716



KLEM PROFIEL

A (MM)	L (MM)
8	3000
10	3000
12	3000

Materiaal: Aluminium 5005
Oppervlakte: Blank of gepoedercoat

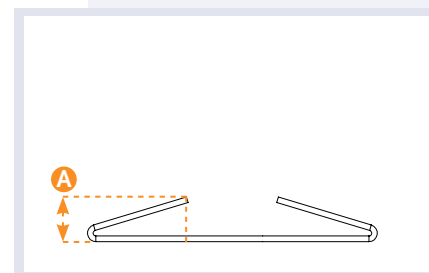

o725



BOORSCHROEF

Boorschroef, o.a. geschikt voor het monteren van 0710 op aluminium constructies.
Maat: 5,5 x 24

Materiaal: Roestvaststaal 316 (A4)

o319



DRILLMATE

Boorschroef voor de montage van brackets of profielen op houten constructies.

Materiaal: Roestvaststaal A2
Oppervlakte: Zink coating